



Baeck Aluminium nv
Langvennen 108
B-2490 Balen


www.baeckaluminium.be
ba@baeck.be

T +32 (0)14 33 01 80
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4

BB SfB

Maatwerk

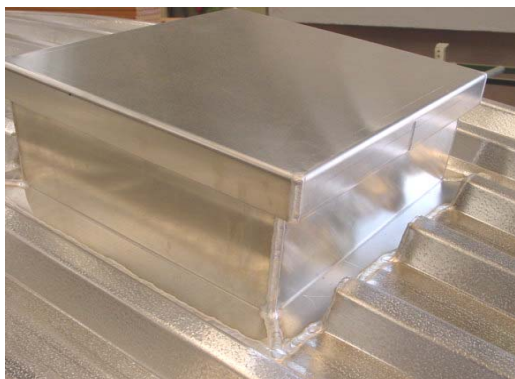

Leveringsprogramma

Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink
walsblank, gelakt of Alclad
lichtdoorlatende platen in PVC of polyester
getoogde of gebuigknikte uitvoering
alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding

isolatiekern polystyreen (EPS-SE)
polyurethaan (PUR)
polyisocyanuraat (PIR)
rotswol

enkele of dubbele sandwich

bijpassende lichtdoorlatende panelen


Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

Plankprofielen in aluminium, koper en zink

Maat-, knip-, plooi- en laswerk in aluminium of RVS

Advies of documentatie op verzoek

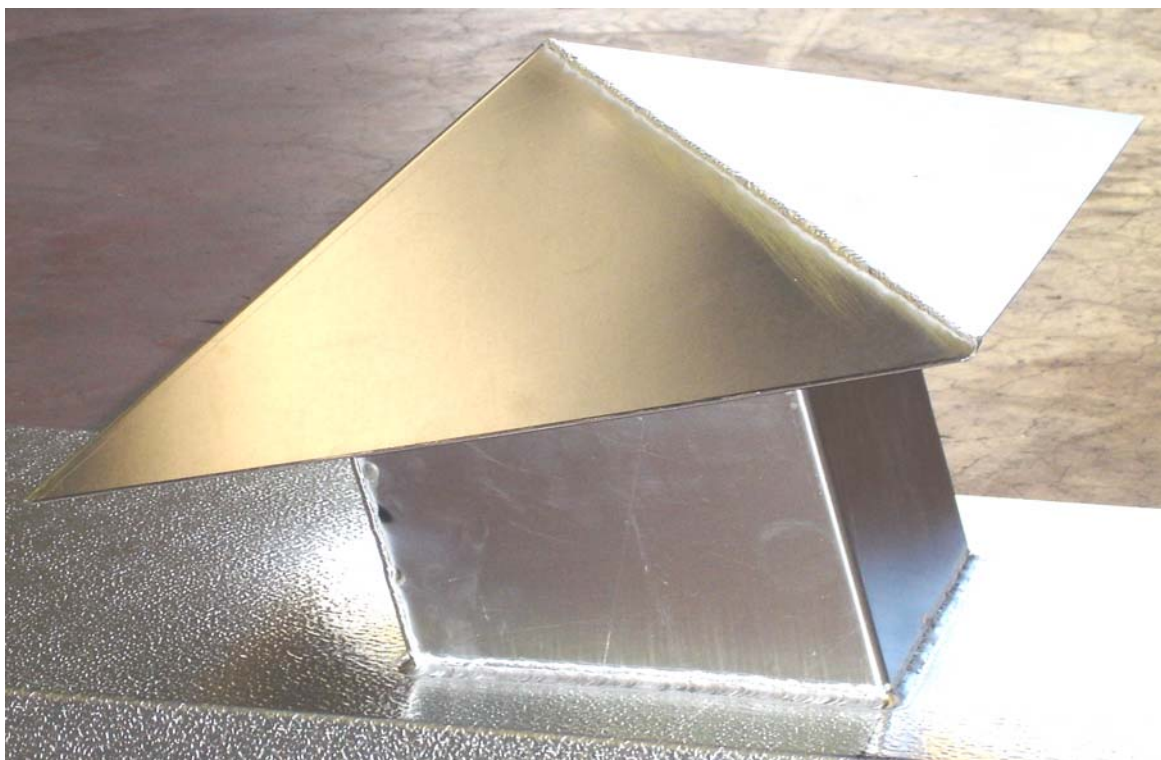



Baeck Aluminium nv
Langvennen 108
B-2490 Balen

www.baeckaluminium.be
ba@baeck.be

T +32 (0)14 33 01 80
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4

BB SfB

Maatwerk

Algemeen

Baeck Aluminium nv heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in maatwerk uit plaatmaterialen, uit wals- of extrusieprofielen, of uit combinaties van beiden.

Materialen plaatwerk

De volgende materialen liggen op voorraad:

Aluminium

Legeringen: EN AW-3004 en EN AW-5754

Oppervlakte aspect: stucco of glad

Hardheid: H22 - H24

Coilbreedte: 1000 mm - 1250mm - 1500 mm

Dikte: 0,5; 0,6; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

RAL-kleuren: 6009, 7016, 7035, 8014, 9001, 9006

Traanplaat: 2,5/4,0 mm

Aluminium-Neopreen uitzettingsbanden.

Koper

Dakbedekkingskwaliteit: Cu-DHP, EN1172, hardheid R=240

Coilbreedte: 1000 mm

Dikte: 0,7; 0,8; 1,0 mm

Zink

Kopertitaanzink, EN988

Coilbreedte: 1000 mm

Dikte: 0,7; 0,8; 1,0 mm

Uitvoering: natuur of Quartz-geprepatineerd

RVS

Legering: AISI 304 en AISI 316L

Coilbreedte: 1180 mm

Dikte: 0,5; 0,6; 0,8 mm

Oppervlakte aspect [EN 10088]: 2B

Andere diktes, kleuren of afwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.

Productiemogelijkheden plaatwerk

Afcoilen tot platen

Maximale plaatlengte: 8.500mm

Optie: aanbrengen van beschermfolie

Knippen

Maximale stuklengte: 6.000mm

Plooien

Maximale stuklengte: 6.000mm

Vouwen

Maximale stuklengte: 8.000mm

Maximale dikte: 1,5mm

Rollen (plaatwalsen)

Maximale lengte: 2.000mm

Maximale plaatdikte: 2mm


Minimale diameter: 100mm

Lassen

TIG (electrode) of MIG (halfautomaat)

Ponsen

Drukvoegen

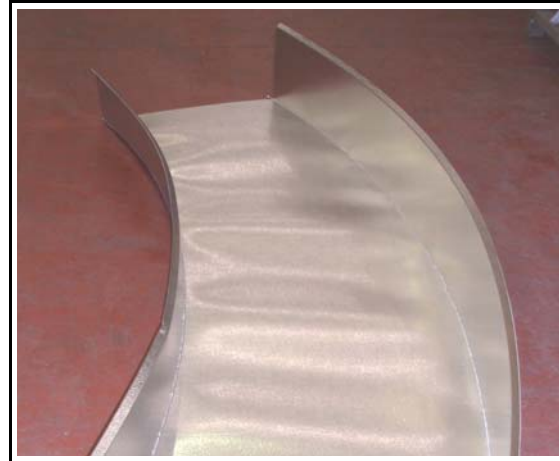

(V) Randvoorwaarden, eisen in verband met opbouw

Verpakking, transport, opslag:

Maatwerk wordt op paletten gestapeld en verpakt in PE-folie. Lees de "Richtlijnen ivm het laden, transport lossen en stockeren" bij ontvangst van de materialen.

(Y) Economische, commerciële voorwaarden

Prijzen, termijnen, voorwaarden

Op verzoek aan Baeck Aluminium nv

