



Baeck Aluminium nv  
Langvennen 108  
B-2490 Balen


[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4

BB SfB

## Maatwerk

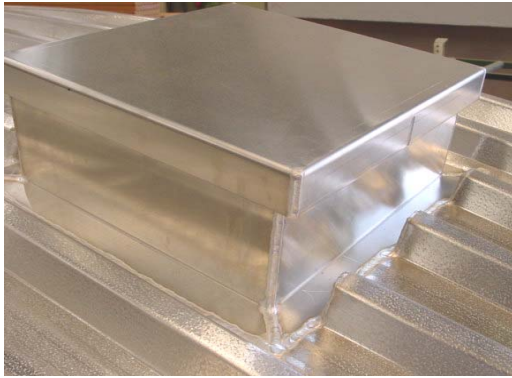

## Leveringsprogramma


*Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink*  
walsblank, gelakt of Alclad  
lichtdoorlatende platen in PVC of polyester  
getoogde of gebuigknikte uitvoering  
alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding*  
isolatiekern polystyreen (EPS-SE)  
polyurethaan (PUR)  
polyisocyanuraat (PIR)  
rotswol

enkele of dubbele sandwich  
bijpassende lichtdoorlatende panelen

*Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink*  
alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Plankprofielen in aluminium, koper en zink*  
*Maat-, knip-, plooi- en laswerk in aluminium of RVS*  
*Advies of documentatie op verzoek*

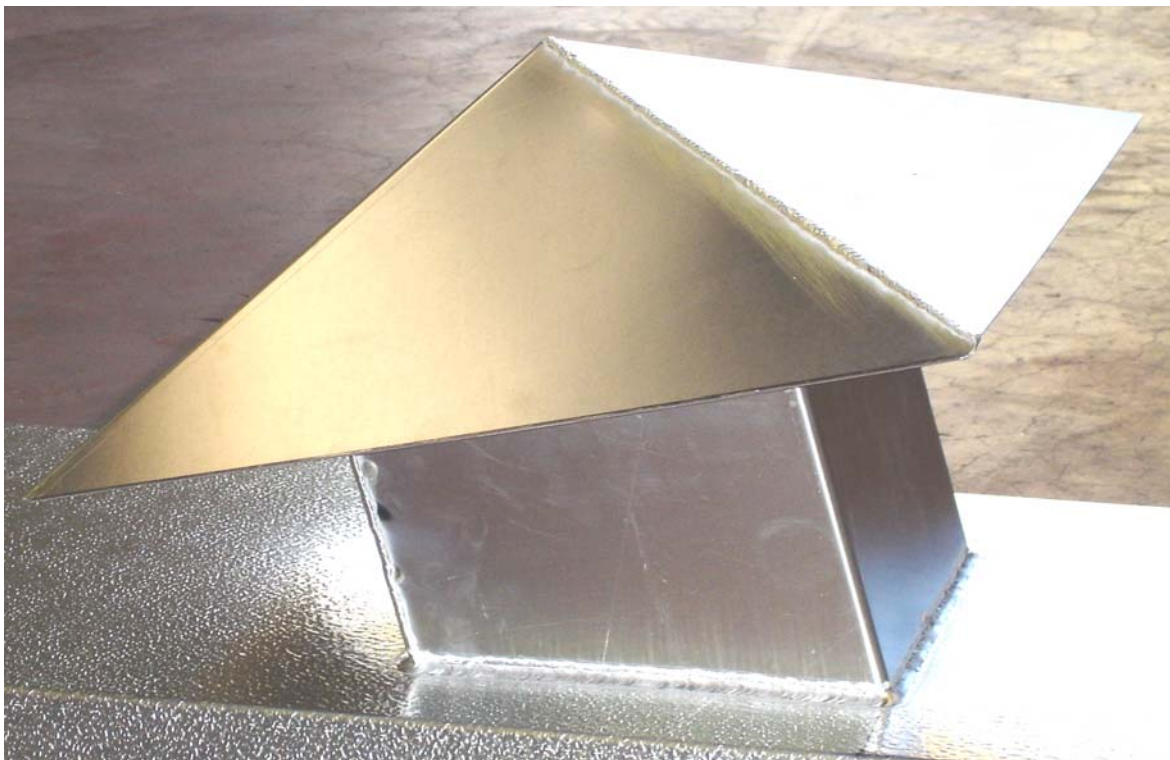



Baeck Aluminium nv  
Langvennen 108  
B-2490 Balen

[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4

BB SfB

## Maatwerk

### Algemeen

Baeck Aluminium nv heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in maatwerk uit plaatmaterialen, uit wals- of extrusieprofielen, of uit combinaties van beiden.

### Materialen plaatwerk

De volgende materialen liggen op voorraad:

#### Aluminium

Legeringen: EN AW-3004 en EN AW-5754

Oppervlakte aspect: stucco of glad

Hardheid: H22 - H24

Coilbreedte: 1000 mm - 1250mm - 1500 mm

Dikte: 0,5; 0,6; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

RAL-kleuren: 6009, 7016, 7035, 8014, 9001, 9006

Traanplaat: 2,5/4,0 mm

Aluminium-Neopreen uitzettingsbanden.

#### Koper

Dakbedekkingskwaliteit: Cu-DHP, EN1172, hardheid R=240

Coilbreedte: 1000 mm

Dikte: 0,7; 0,8; 1,0 mm

#### Zink

Kopertitaanzink, EN988

Coilbreedte: 1000 mm

Dikte: 0,7; 0,8; 1,0 mm

Uitvoering: natuur of Quartz-geprepatineerd

#### RVS

Legering: AISI 304 en AISI 316L

Coilbreedte: 1180 mm

Dikte: 0,5; 0,6; 0,8 mm

Oppervlakte aspect [EN 10088]: 2B

Andere diktes, kleuren of afwerkingen zijn op aanvraag leverbaar.

### Productiemogelijkheden plaatwerk

#### Afcoilen tot platen

Maximale plaatlengte: 8.500mm

Optie: aanbrengen van beschermfolie

#### Knippen

Maximale stuklengte: 6.000mm

#### Plooien

Maximale stuklengte: 6.000mm

#### Vouwen

Maximale stuklengte: 8.000mm

Maximale dikte: 1,5mm

#### Rollen (plaatwalsen)

Maximale lengte: 2.000mm

Maximale plaatdikte: 2mm


Minimale diameter: 100mm

#### Lassen

TIG (electrode) of MIG (halfautomaat)

#### Ponsen

#### Drukvoegen

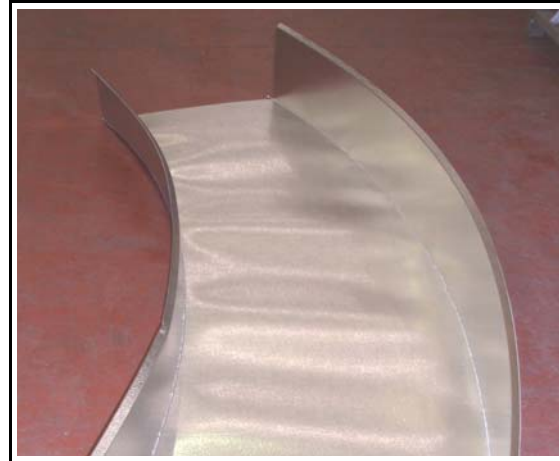

### (V) Randvoorwaarden, eisen in verband met opbouw

#### Verpakking, transport, opslag:

Maatwerk wordt op paletten gestapeld en verpakt in PE-folie. Lees de "Richtlijnen ivm het laden, transport lossen en stockeren" bij ontvangst van de materialen.

### (Y) Economische, commerciële voorwaarden

#### Prijzen, termijnen, voorwaarden

Op verzoek aan Baeck Aluminium nv

