



Baeck Aluminium nv  
Langvennen 108  
B-2490 Balen


[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
F +32 (0)14 33 01 85

(47) Nh4

BB SifB

## Golfplaat 18x76

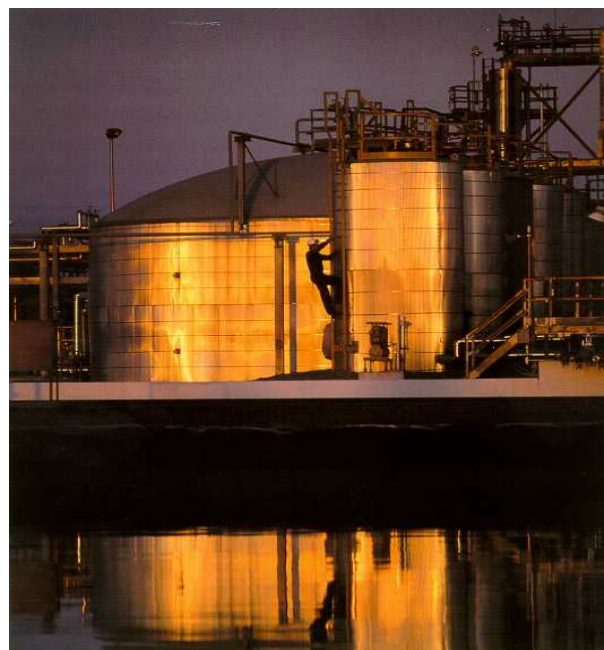

## Leveringsprogramma

*Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink*  
walsblank, gelakt of Alclad

lichtdoorlatende platen in pvc of polyester  
getoogde of gebuigknikte uitvoering

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding*

isolatiekern polystyreen (EPS-SE)

polyurethaan (PUR)

polyisocyanuraat (PIR)

rotswol

enkele of dubbele sandwich

bijpassende lichtdoorlatende panelen

*Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink*

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Plankprofielen in aluminium, koper en zink*

*Maat-, knip, plooi- en laswerk in aluminium of RVS*

*Advies of documentatie op verzoek*





Baeck Aluminium nv  
Langvennen 108  
B-2490 Balen


[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
F +32 (0)14 33 01 85

(47) Nh4

BB Sfb

## Golfplaat 18x76

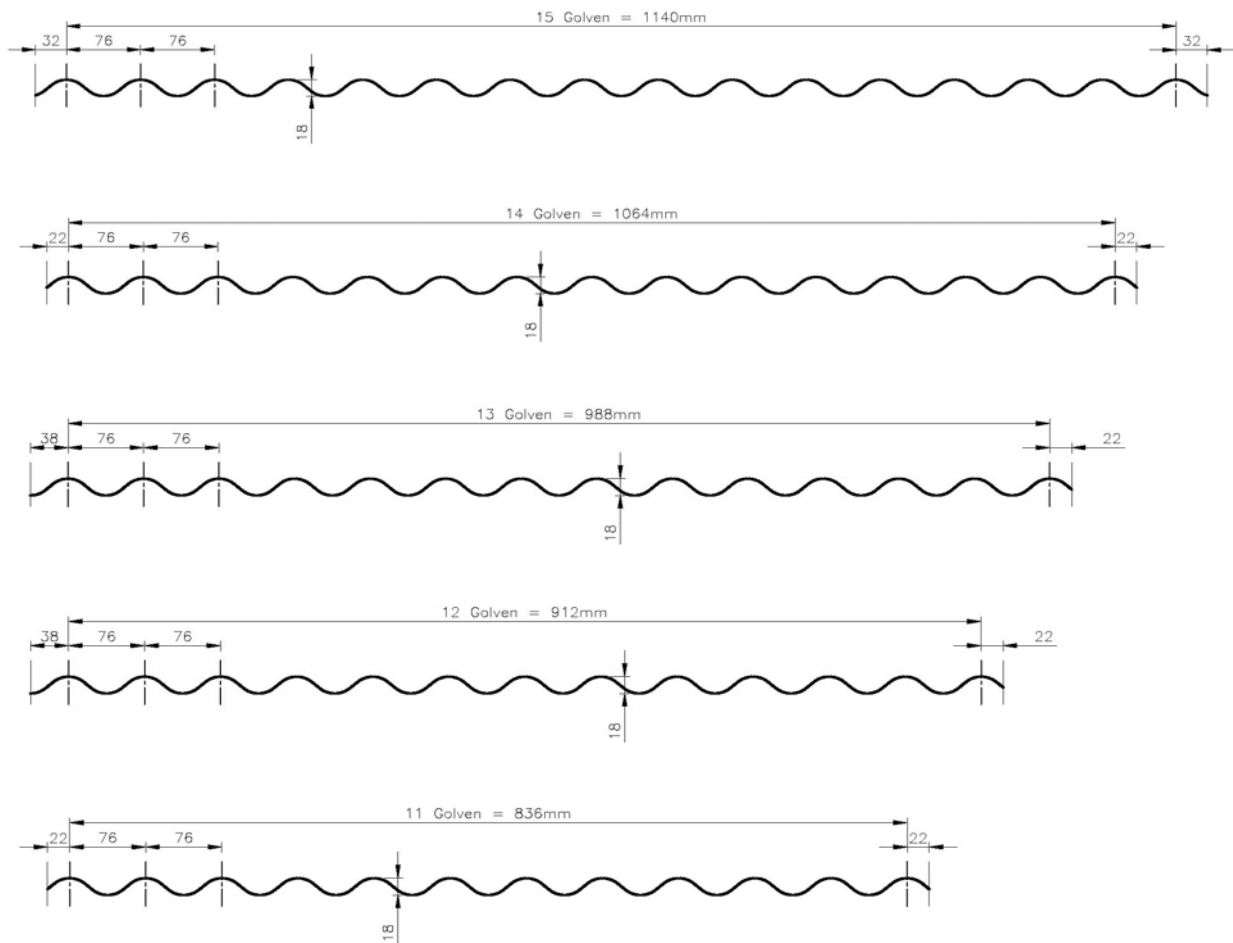

## Golfplaat 18x76

### Aluminium

Legering: AA3105, [AA3004], [AA3003]  
Oppervlakte aspect: glad [stucco]  
Dikte: 0,7mm [van 0,45mm tot 1,20mm]  
Kleur: walsblank of PE coil coating [of nalak]  
Speciaaluitvoeringen: anticondensfolie of geperforeerd  
Gewicht: 3,245 kg/m<sup>2</sup> mm  
Uitvoering: 15 golven [ van 11 tot 15 golven]  
Lengte: op maat

### RVS

Legering: 316L  
Oppervlakte aspect: 2B  
Dikte: 0,5mm, 0,6mm of 0,8 mm  
Kleur: walsblank  
Gewicht: 9,375 kg/m<sup>2</sup> mm  
Uitvoering: 14 golven [ van 11 tot 14 golven]  
Lengte: op maat

### Koper

Legering: Cu-DHP  
Dikte: 0,7mm, 0,8mm of 1,0 mm  
Kleur: natuur  
Gewicht: 10,68 kg/m<sup>2</sup> mm  
Uitvoering: 11 golven  
Lengte: op maat

### Zink

Legering: kopertitaanzink  
Dikte: 0,7mm, 0,8mm of 1,0 mm  
Kleur: natuur of Quartz  
Gewicht: 8,65 kg/m<sup>2</sup> mm  
Uitvoering: 11 golven  
Lengte: op maat

### Toebehoren

aluminium afwerkstukken  
lichtdoorlatende platen in PVC of polyester  
ruiters en zelftappende schroeven

**Bij gebruik als wandplaat minimaal 1 golf als overlap,  
bij gebruik als dakplaat minimaal 2 golven als overlap**

### (W) Onderhoud

#### Reiniging

zuiver water en synthetische schoonmaakproducten  
geen schurende of abrasieve middelen gebruiken

### (Y) Economische, commerciële voorwaarden

#### Prijzen, termijnen, voorwaarden

op verzoek aan Baeck Aluminium nv