



Baeck Aluminium nv
Langvennen 108
B-2490 Balen

www.baeckaluminium.be
ba@baeck.be

T +32 (0)14 33 01 80
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)

BB SfB

Convex getoogde profielplaat 45x160



Leveringsprogramma

Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink
walsblank, gelakt of Alclad

lichtdoorlatende platen in pvc of polyester
getoogde of gebuigknikte uitvoering

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding

isolatiekern polystyreen (EPS-SE)
polyurethaan (PUR)
polyisocyanuraat (PIR)
rotswol

enkele of dubbele sandwich

bijpassende lichtdoorlatende panelen

Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

Plankprofielen in aluminium, koper en zink

Maat-, knip-, plooi- en laswerk in aluminium of RVS

Advies of documentatie op verzoek






Baeck Aluminium nv
 Langvennen 108
 B-2490 Balen
www.baeckaluminium.be
ba@baeck.be

T +32 (0)14 33 01 80
 F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)

BB SfB

Getoogde profielplaat 45x160

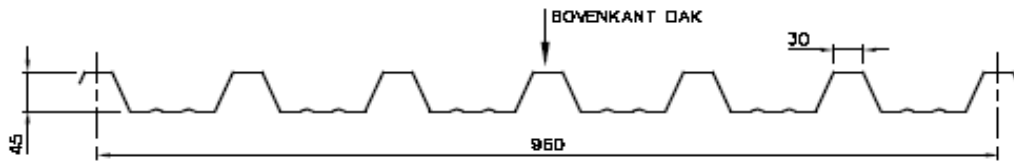

Korte beschrijving

De getoogde aluminium profielplaat 45x160 is de perfecte oplossing voor enkelwandige overdekkingen waar een gebogen vorm wenselijk of noodzakelijk is.

Kleur

Alclad natuurkleur
 niet-Alclad RAL-kleuren

Gewicht

dikte	gewicht / m ¹ booglengte
0,70 mm	2,59 kg/m ¹
1,00 mm	3,70 kg/m ¹
1,50 mm	5,55 kg/m ¹

(E) Algemene intrinsieke kenmerken

Samenstellende materialen

aluminium profielplaat 45x160mm
 EN AW-3004 [Alclad (EN AW-7072)]
 stucco aspect of glad
 walsblank of polyester coil coating

Toebehoren

aluminium afwerkstukken
 lichtdoorlatende platen in PVC of polyester
 ruiters en zelftappende schroeven


Minimale stralen voor convex togen van profielplaat 45x160

Dikte	Natuurlijk	Mechanisch	Buigkraken
0,70 mm	20.000 mm	10.000 mm	300 mm
1,00 mm	40.000 mm	9.000 mm	300 mm
1,50 mm		7.500 mm	300 mm

(F) Vorm, afmetingen, gewicht

Vorm

profielplaat (zie tekening)
 mechanisch convex getoogd
 toogkarakteristieken zie invulblad

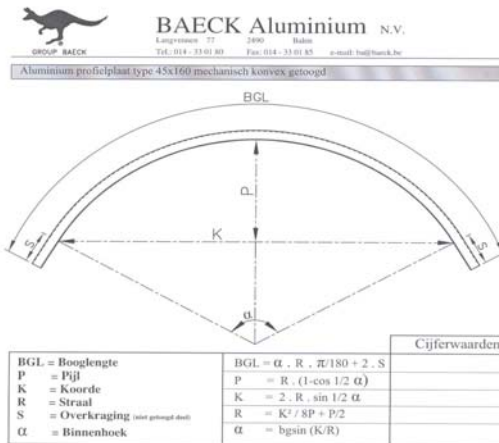

Technische gegevens

Positief togen van aluminium profielplaten Type 45x160

- Dikte : 1,0mm
- Booglengte (BGL) : max. 10.000mm
- Minimale straal (R) : voor 1,0mm : 9000mm

Gelieve ons te raadplegen voor afwijkende specificaties.

Opgelet : Bij het togen is het mogelijk dat de nuttige breedte van de profielplaat met ongeveer 8 à 10 mm vergroot, afhankelijk van de toogkarakteristieken.

Doc. Nr. : VP001	Revisie :	Datum : 10-07-03	Pagina : 24
Opgesteld : BD	Goedgekeurd :	Verpreiding : AB/PB/RVV	

Afmetingen

bouwbreedte 970mm
 lengte op maat tot 14000mm
 dikte 0,7mm of 1,0mm of 1,50mm

Convex getoogd



Convex gebuigknikt



(W) Onderhoud

Reiniging

zuiver water en synthetische schoonmaakproducten
 geen schurende of abrasieve middelen gebruiken

(Y) Economische, commerciële voorwaarden

Prijzen, termijnen, voorwaarden
 op verzoek aan Baeck Aluminium nv