



Baeck Aluminium nv  
Langvennen 108  
B-2490 Balen

[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)

BB SfB

## Convex getoogde profielplaat 45x160



### Leveringsprogramma

*Profielplaten in aluminium, RVS, koper en zink*  
walsblank, gelakt of Alclad

lichtdoorlatende platen in pvc of polyester  
getoogde of gebuigknikte uitvoering

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Sandwichpanelen voor dak- en wandbekleding*

isolatiekern polystyreen (EPS-SE)  
polyurethaan (PUR)  
polyisocyanuraat (PIR)  
rotswol

enkele of dubbele sandwich

bijpassende lichtdoorlatende panelen

*Felsbanen in aluminium, RVS, koper en zink*

alle bijhorende afwerkstukken & bevestigingen

*Plankprofielen in aluminium, koper en zink*

*Maat-, knip-, plooi- en laswerk in aluminium of RVS*

*Advies of documentatie op verzoek*






**Baeck Aluminium nv**  
 Langvennen 108  
 B-2490 Balen  
[www.baeckaluminium.be](http://www.baeckaluminium.be)  
[ba@baeck.be](mailto:ba@baeck.be)

T +32 (0)14 33 01 80  
 F +32 (0)14 33 01 85

(27) Gh4 (M2)

BB SfB

## Getoogde profielplaat 45x160

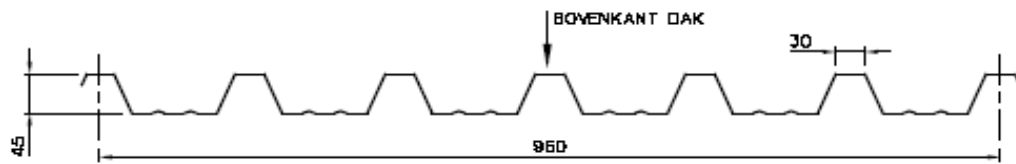

### Korte beschrijving

De getoogde aluminium profielplaat 45x160 is de perfecte oplossing voor enkelwandige overdekkingen waar een gebogen vorm wenselijk of noodzakelijk is.

### Kleur

Alclad      natuurkleur  
 niet-Alclad   RAL-kleuren

### Gewicht

dikte	gewicht / m <sup>1</sup> booglengte
0,70 mm	2,59 kg/m <sup>1</sup>
1,00 mm	3,70 kg/m <sup>1</sup>
1,50 mm	5,55 kg/m <sup>1</sup>

### (E) Algemene intrinsieke kenmerken

#### Samenstellende materialen

aluminium profielplaat 45x160mm  
 EN AW-3004 [Alclad (EN AW-7072)]  
 stucco aspect of glad  
 walsblank of polyester coil coating

#### Toebehoren

aluminium afwerkstukken  
 lichtdoorlatende platen in PVC of polyester  
 ruiters en zelftappende schroeven


### Minimale stralen voor convex togen van profielplaat 45x160

Dikte	Natuurlijk	Mechanisch	Buigkraken
0,70 mm	20.000 mm	10.000 mm	300 mm
1,00 mm	40.000 mm	9.000 mm	300 mm
1,50 mm		7.500 mm	300 mm

### (F) Vorm, afmetingen, gewicht

#### Vorm

profielplaat (zie tekening)  
 mechanisch convex getoogd  
 toogkarakteristieken zie invulblad

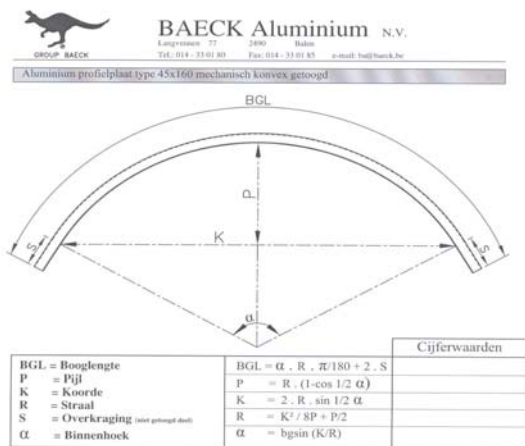

#### Technische gegevens

##### Positief togen van aluminium profielplaten Type 45x160

- Dikte : 1,0mm
- Booglengte (BGL) : max. 10.000mm
- Minimale straal (R) : voor 1,0mm : 9000mm

Gelieve ons te raadplegen voor afwijkende specificaties.

Opgelet : Bij het togen is het mogelijk dat de nuttige breedte van de profielplaat met ongeveer 8 à 10 mm vergroot, afhankelijk van de toogkarakteristieken.

Doc. Nr. : VP001	Revisie :	Datum : 10-07-03	Pagina : 24
Opgesteld : BD	Goedgekeurd :	Verpreiding : AB/PB/RVV	

### Afmetingen

bouwbreedte 970mm  
 lengte op maat tot 14000mm  
 dikte 0,7mm of 1,0mm of 1,50mm

### Convex getoogd



### Convex gebuigknikt



### (W) Onderhoud

#### Reiniging

zuiver water en synthetische schoonmaakproducten  
 geen schurende of abrasieve middelen gebruiken

### (Y) Economische, commerciële voorwaarden

Prijzen, termijnen, voorwaarden  
 op verzoek aan Baeck Aluminium nv